



かいらん

令和5年1月27日

市民のみなさまへ

深谷市役所
都市整備部 道路河川課

工事について(お願い)

平素より、深谷市の原郷上野台線アンダーパス事業にご理解、ご協力をいただき厚くお礼申し上げます。

このたび、深谷市上柴町西1丁目地内の原郷上野台線雨水管切り回し工事が、下記により工事着工の運びとなりました。

つきましては、騒音、振動及び交通規制等、工事期間中は地元の皆様方にご不便ご迷惑をおかけすることになりますが、ご理解ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

記

- 1. 工事の目的**

現在道路に埋設されている雨水管が、アンダーパスアプローチ部の支障となるため、支障とならない位置に、雨水管を新たに埋設します。(既存の管は撤去)
詳細は工事概要図(2ページ)をご参照ください
【アンダーパスアプローチ部とは】
高崎線の下を交差して通過するトンネルと、地上の道路をつなぐスロープ(斜路)部分の道路のこと
- 2. 工事名**

原郷上野台線雨水管切り回し工事
- 3. 工事場所**

工事場所位置図(3ページ)をご参照ください
- 4. 工事期間**

令和5年2月13日 から
令和6年12月19日 まで
工事期間は工事看板の設置など、準備工を含みます
詳細は工事予定表(4ページ)をご参照ください
- 5. 工事請負業者**

業者名	神尾建設株式会社
住所	深谷市針ヶ谷392-1
電話	048-585-1428
現場責任者	鯨井 由紀夫

不明な点につきましては、下記へお問い合わせください。


問い合わせ先

深谷市役所 都市整備部 道路河川課 幹線道路整備係
電話 048-571-1211(代表) 内線:3596
ファックス 048-574-6670


工事概要図

赤い丸部分の雨水管が支障となります


雨水管切り回し前

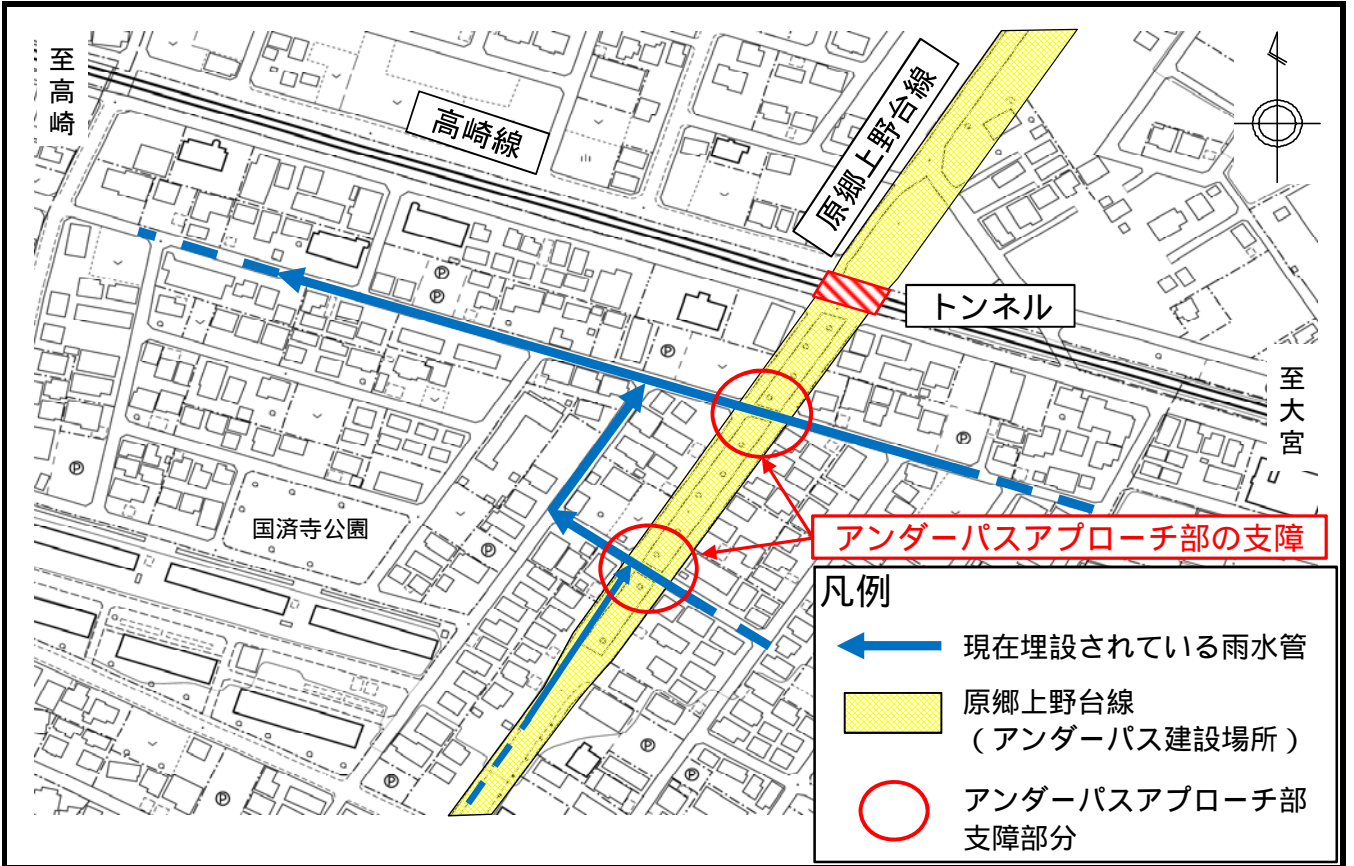



下図のとおり、支障とならない位置に雨水管を埋設します。



雨水管切り回し後

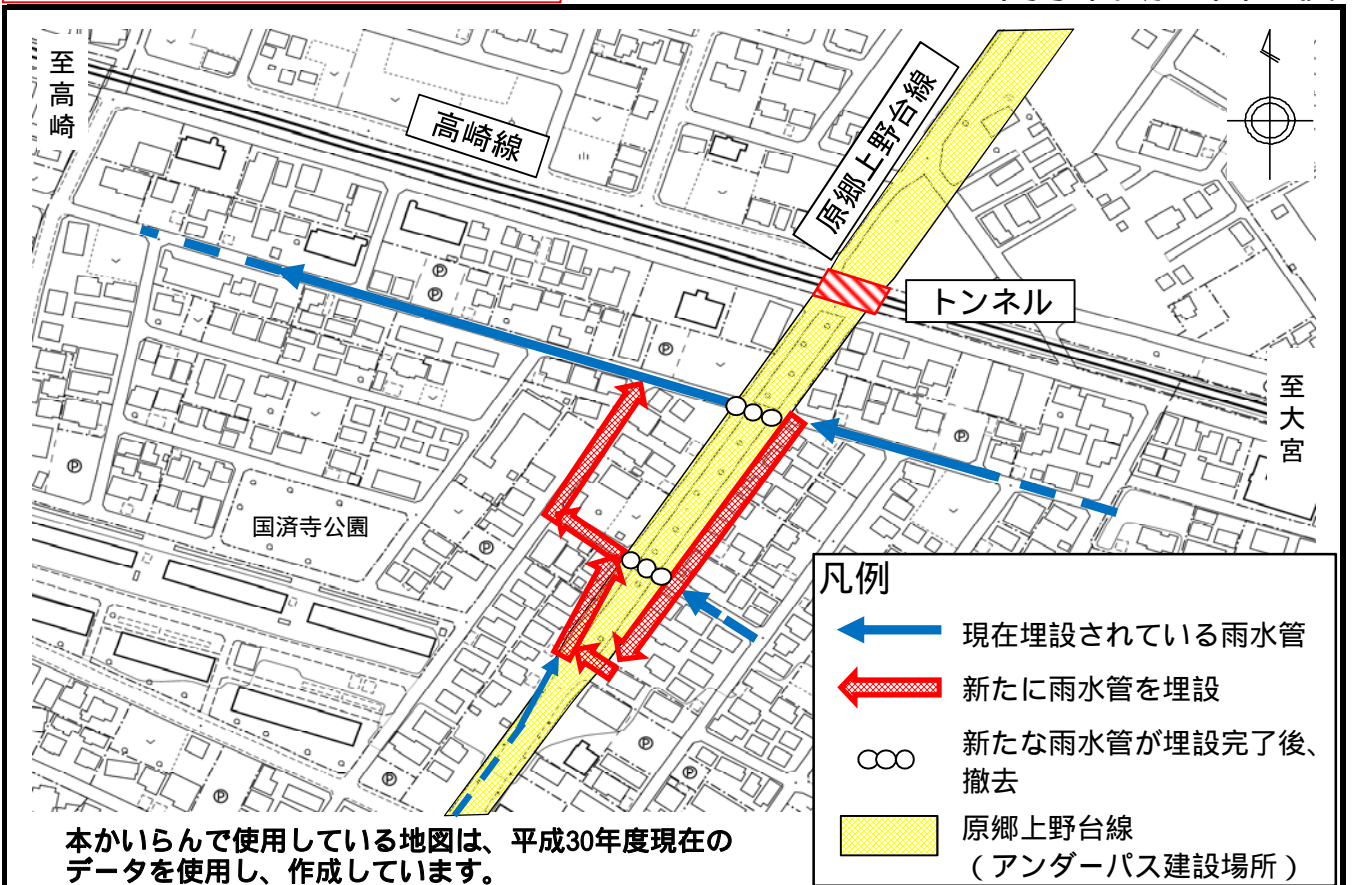


工事場所 位置図

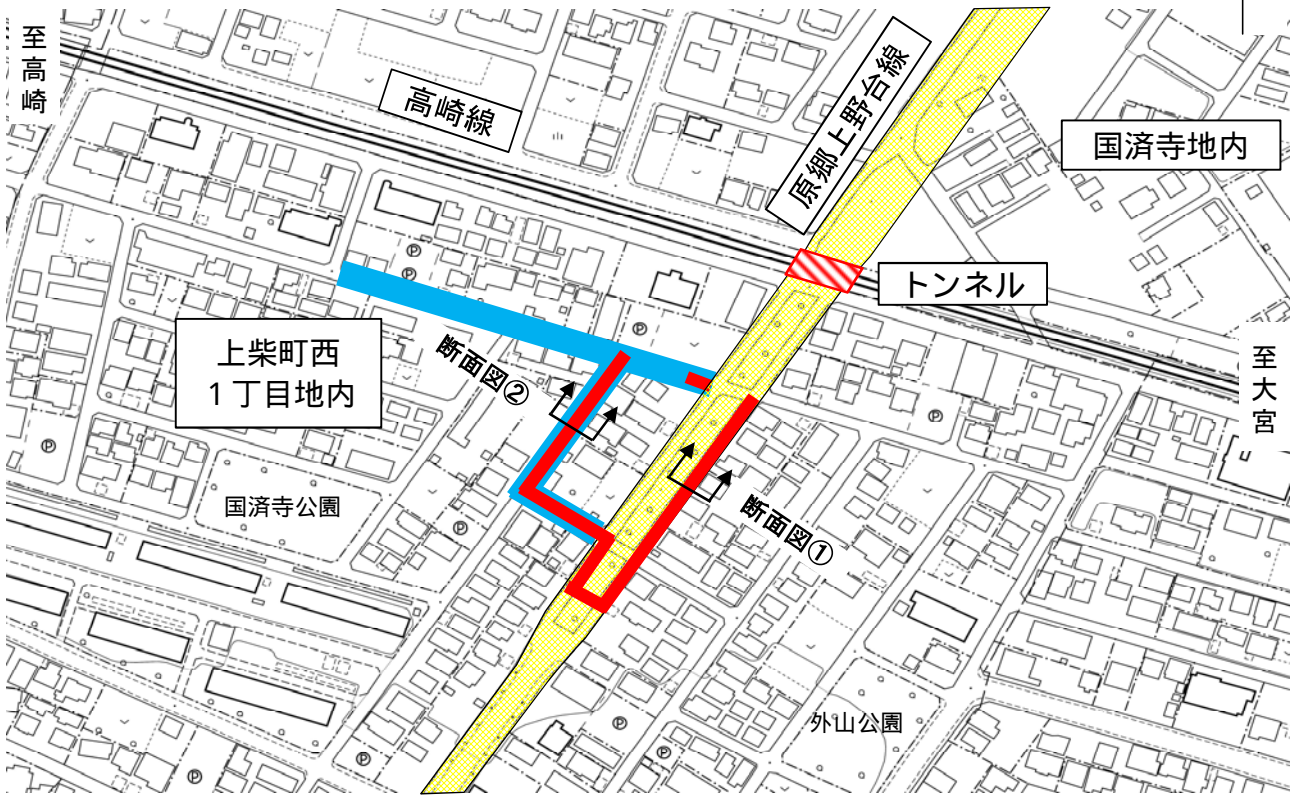

凡 例		
工事場所	掘削を伴う工事箇所 (地盤改良工) (管渠工)	
	舗装本復旧箇所	

断面図 (掘削面を横から見た図)

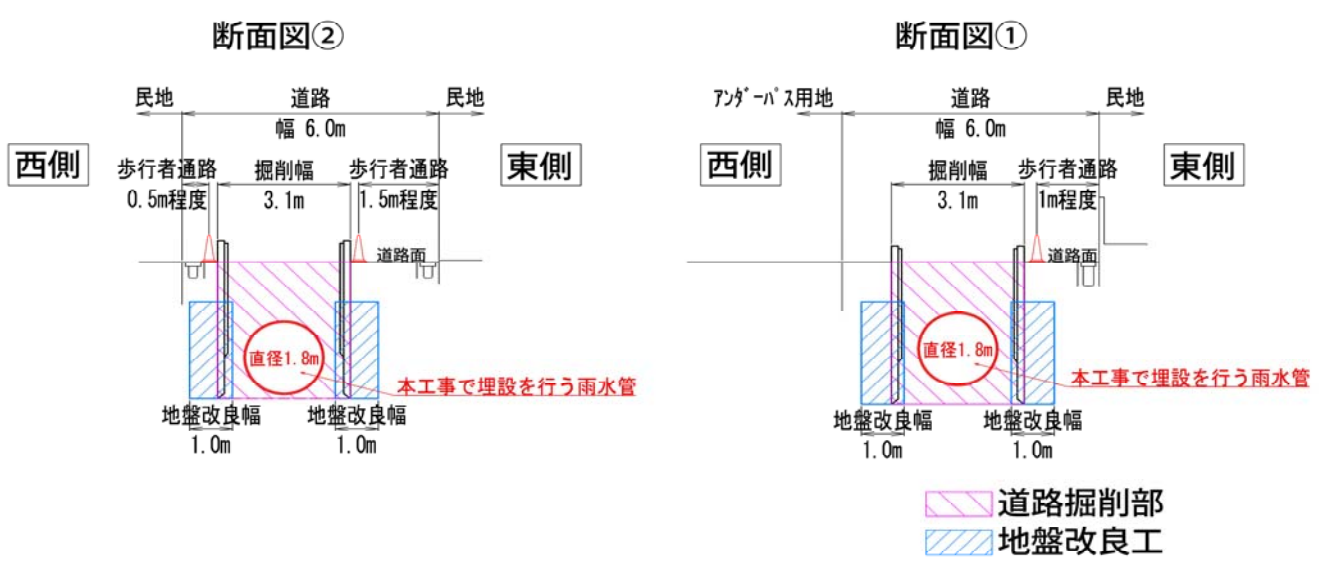

一時的に歩行者通路幅が狭くなる場合があります。
大変ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。

工事予定表

工 事 名：原郷上野台線雨水管切り直し工事
工 期：令和4年12月14日～令和6年12月19日（工事期間とは異なります）
工事時間：9時～17時（**施工中の場所は、昼夜間車両全面通行止めとなります。**）

工事内容	R4年	R5年												R6年												
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
掘削を伴う箇所	工事準備作業 片付け																									
	地盤改良工																									
かん 管 渠 工																										
舗装本復旧																										

令和5年1月現在

上記内容は予定であり、工事の状況により変更となる場合があります。

工事内容の説明

工事準備作業：工事を行う前に業者による現地調査や、工事看板の設置などを行います。

地盤改良工：掘削した地盤が崩れることを防止する目的で、地中に薬液を注入し、地盤を固め、補強をします。

かん
管
渠
工：地盤を掘削し、雨水管を埋設します。新たな雨水管を埋設後、アプローチ部の支障となる雨水管を撤去します。

舗装本復旧：仮のアスファルト舗装を新しくします。

舗装を新しくする範囲は、本工事の後に掘削作業を行わない部分のみ、本工事で本復旧を行います。

本工事で雨水管の切り直しを行い、本復旧を実施しますが、アンダーパスアプローチ工事で一体的に
道路をつくりますので、本工事では本復旧を行いません。