

上下水道事業 令和8年度当初予算について

令和8年3月25日




目次


- 1. 水道事業の当初予算について……………3
- 2. 下水道事業の当初予算について……………9

1. 水道事業の当初予算について

収益的収支(税込み)

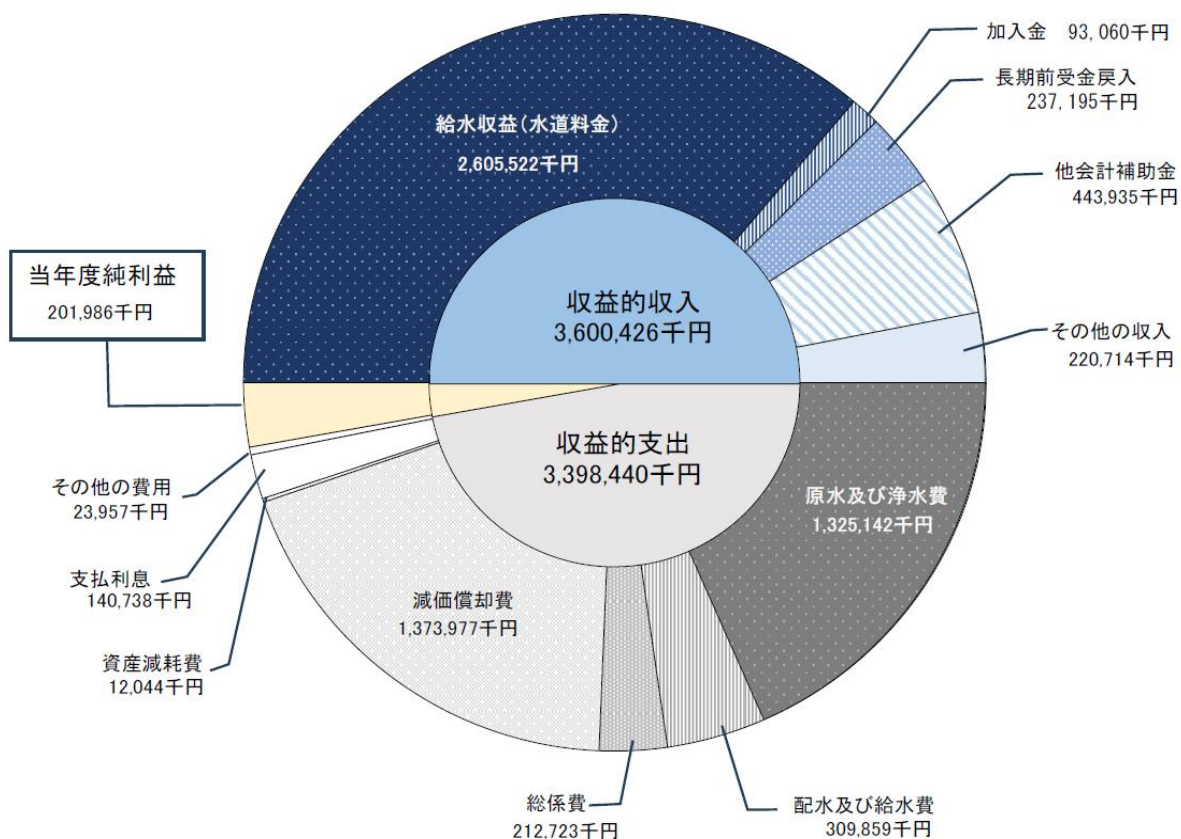

資本的収支(税込み)

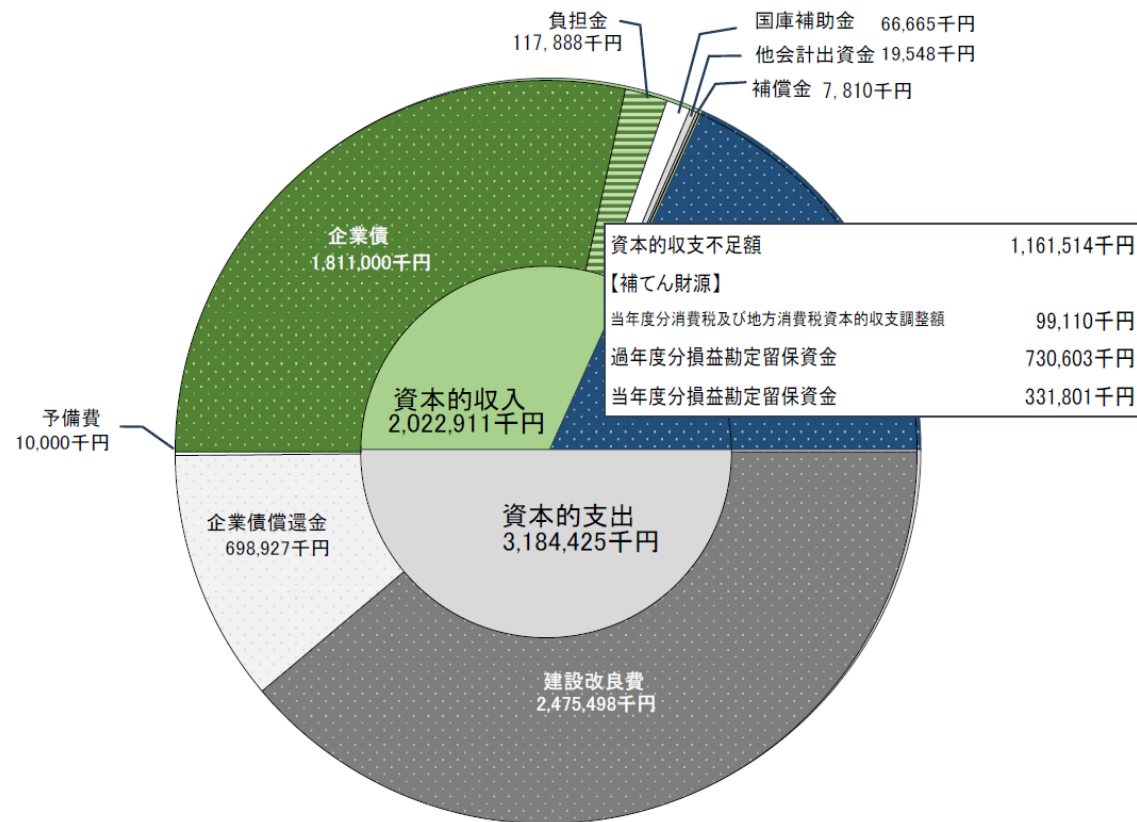

■予算の特徴について

<収益的収支>

(1)収入は水需要の増加に伴い、水道料金が増加傾向

→前年度比で約500万円の増(税込み)

(2)支出は物価高に伴い増加していて、経営を圧迫している

→特に受水費の増(県水の値上げ)の影響が大きい(+1億円超)(税込み)

(3)一般会計からの繰入金により収支は均衡する見込み

→財源不足の補てんを目的とした繰入金は約4.4億円



■【参考】令和7年度、8年度補正予算

<水道基本料金の減額について>

(1)物価高騰の影響を受ける市民や市内事業者の経済的負担を軽減し、その生活等を支援するため、水道料金のうち基本料金を6カ月分減額するもの。
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施。

(2)期間:令和8年2月検針分から7月検針分まで

(3)例:口径13mmを使用の場合(税込)

基本料金1,100円(1回の請求:2カ月分)×3回=3,300円



<資本的収支>

(4)老朽管更新事業

重要給水施設配水管の更新一覧 ※R8は の耐震化を推進

番号	施設名	区分	耐震化率	
			令和7年度	令和8年度
1	深谷市役所	防災中枢拠点	27.4%	49.2%
2	深谷市消防本部	防災中枢拠点	12.8%	12.8%
3	深谷公民館	防災地区拠点	38.3%	38.3%
4	藤沢公民館	防災地区拠点	100.0%	100.0%
5	幡羅公民館	防災地区拠点	0.0%	0.0%
6	明戸公民館	防災地区拠点	7.6%	7.6%
7	大寄公民館	防災地区拠点	43.6%	43.6%
8	八基公民館	防災地区拠点	0.0%	0.0%
9	豊里公民館	防災地区拠点	0.0%	0.0%
10	上柴公民館	防災地区拠点	100.0%	100.0%
11	南公民館	防災地区拠点	100.0%	100.0%
12	岡部総合支所・公民館	防災地区拠点	100.0%	100.0%
13	花園総合支所・公民館	防災地区拠点	79.8%	94.4%

番号	施設名	区分	耐震化率	
			令和7年度	令和8年度
14	ワモア川本	防災地区拠点	75.3%	100.0%
15	川本南小学校	地区拠点避難所	100.0%	100.0%
16	深谷市総合体育館	主要避難所	100.0%	100.0%
17	浄化センター	自衛隊活動拠点	23.2%	23.2%
18	深谷赤十字病院	医療拠点	100.0%	100.0%
19	深谷中央病院	医療拠点	0.0%	0.0%
20	佐々木病院	医療拠点	100.0%	100.0%
21	皆成病院	医療拠点	23.1%	23.1%
22	川本メディカルクリニック	人工透析病院	100.0%	100.0%
23	おおしまクリニック	人工透析病院	100.0%	100.0%
24	こくさいじクリニック	人工透析病院	0.0%	0.0%
25	台坂クリニック	人工透析病院	100.0%	100.0%

※令和8年度末の進捗見込み ： 54.6%

(5)施設整備事業…前小屋・前川原浄水場の統廃合

(R8)

(R12)

<R8実施内容>

■前小屋浄水場統廃合

- ・皿沼-前小屋配水管布設工事
- ・配水管工事完成後、前小屋浄水場から皿沼浄水場への切替、前小屋浄水場廃止

■前川原浄水場統廃合

- ・配水管設計業務
- ・水源整備設計業務及び工事



(6)施設整備事業…本田配水場拡張事業

1)事業概要

本田配水場区域での水需要増加に伴い、配水池1池(1,200m³)及び配水ポンプ2台の増設、並びに配水管の布設(φ50～φ150、L=2,104m))を行う。

2)年次計画


	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
本田配水場拡張(R6～R9)								
・本田配水場拡張工事修正設計業務								
・配水管設計業務								
【継続費】本田配水場拡張事業 (R7～R9)								
・工事監理業務								
・拡張工事 (配水池)								
・拡張工事 (電気機械)								
・拡張工事 (配水管)								

(現在)		(今後)
[第1期]	→	[第2期]
施設能力: 2,906m ³ /日	→	5,210m ³ /日
配水池: 1池 1,500m ³	→	2池 2,700m ³
配水ポンプ: 3台	→	5台


R8は配水池新設工事、電気機械工事(配水ポンプ増設)及び配水管布設工事を実施する。

2. 下水道事業の当初予算について

収益的収支(税込み)

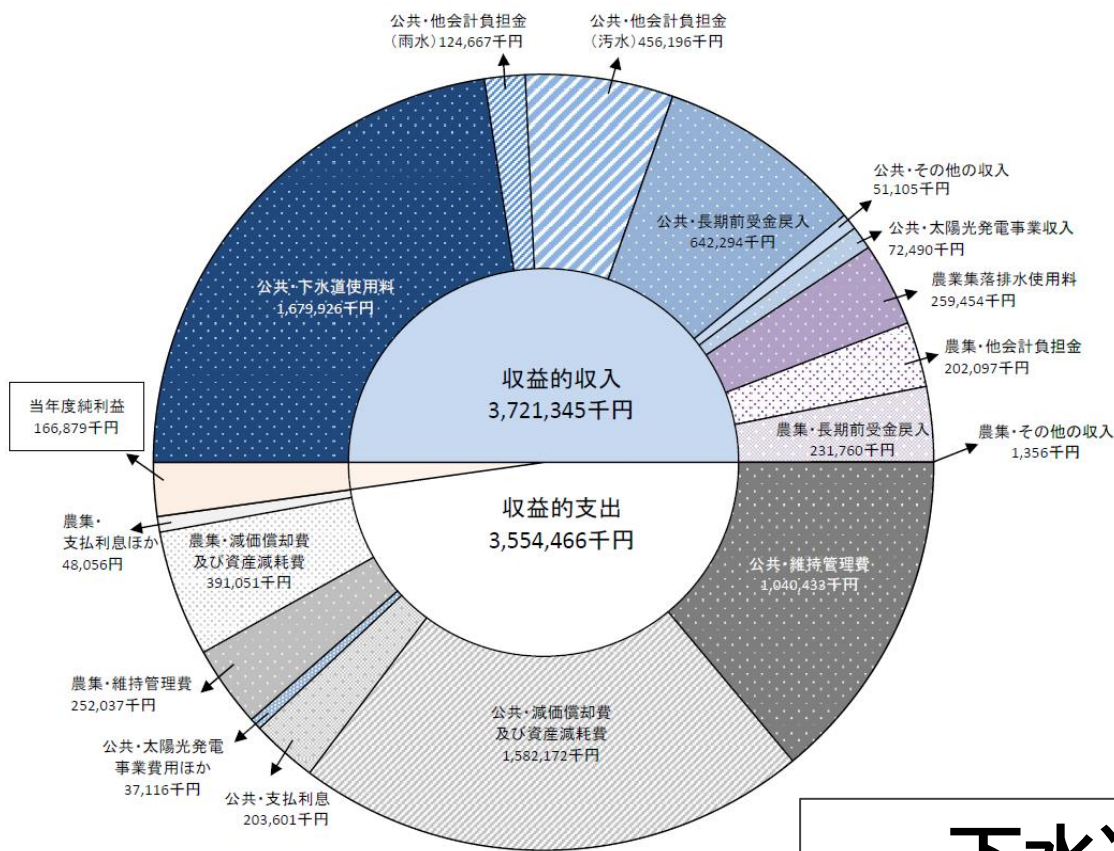

資本的収支(税込み)

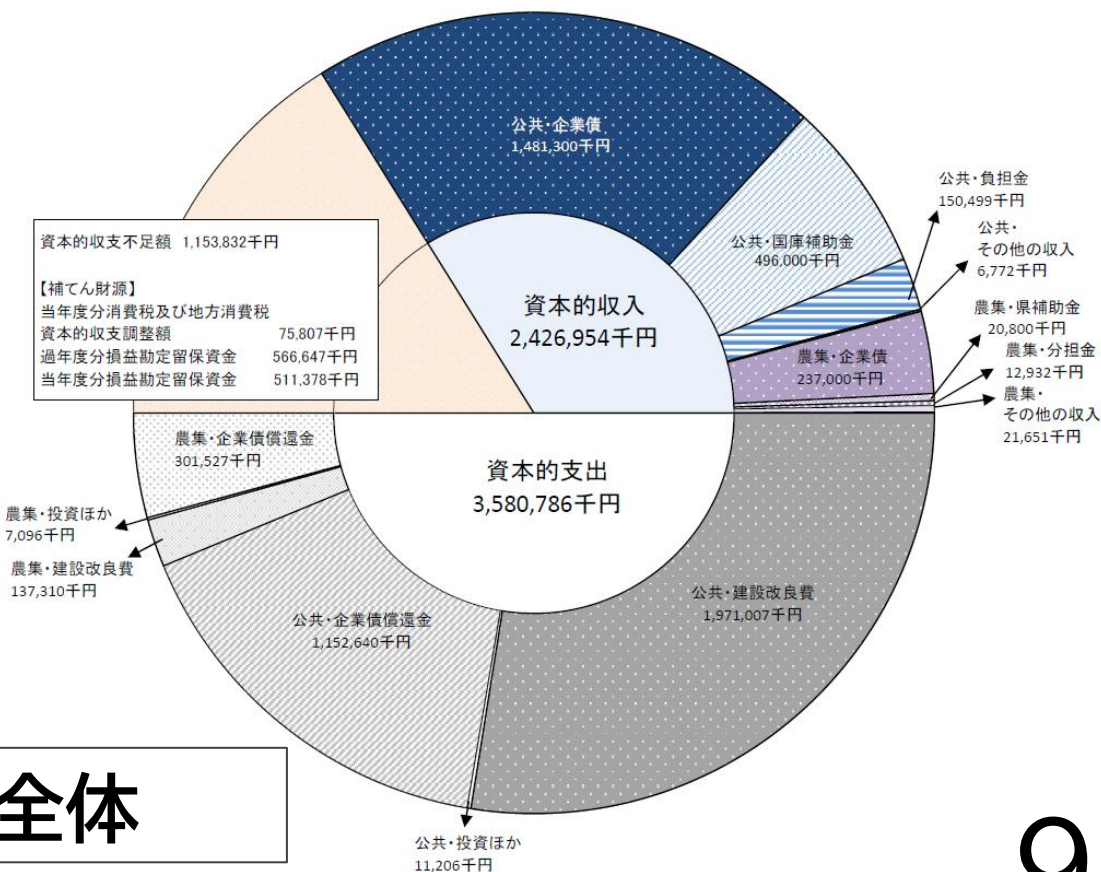

下水道事業全体

■予算の特徴について

<収益的収支>

(1)収入は使用料収入が安定的に確保できている

→背景には面整備に伴う接続件数の増加等

(2)支出は物価高に伴い増加していて、経営を圧迫している

→農集から公共下水道への統合効果が生じにくい状況

(3)下水道事業全体では純利益を確保できる見込み

→公共、農集ともに純利益を確保



<資本的収支>

(4)汚水管渠建設事業

- ・公共下水道管布設工事


- 八幡地区(R6～R9施工、3年目)

- ・農集統合関係

- 公共下水道管布設工事(折之口、上郷、中郷)
- 実施設計業務(人見西部、境、本田南)
- 統合後の施設改修工事(大谷西、かしあい)


- ・その他

- 下水道施設の点検調査を継続的に実施中

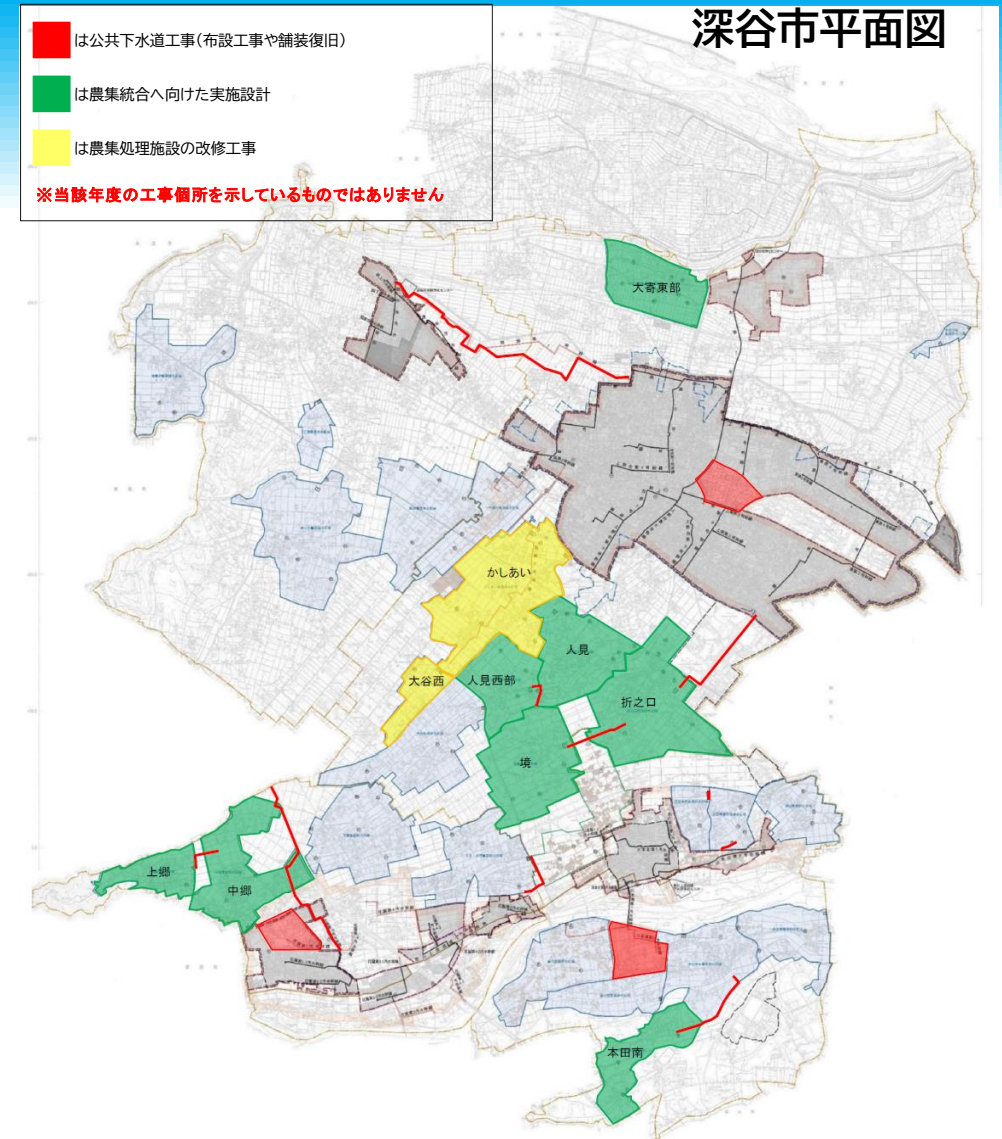

(5)深谷浄化センター強化事業

- ・老朽化・耐震化対策を実施
 - 水処理棟の耐震診断及び汚泥処理棟の耐震設計を実施
- ・その他改修等
 - 沈砂分離機改良工事ほか

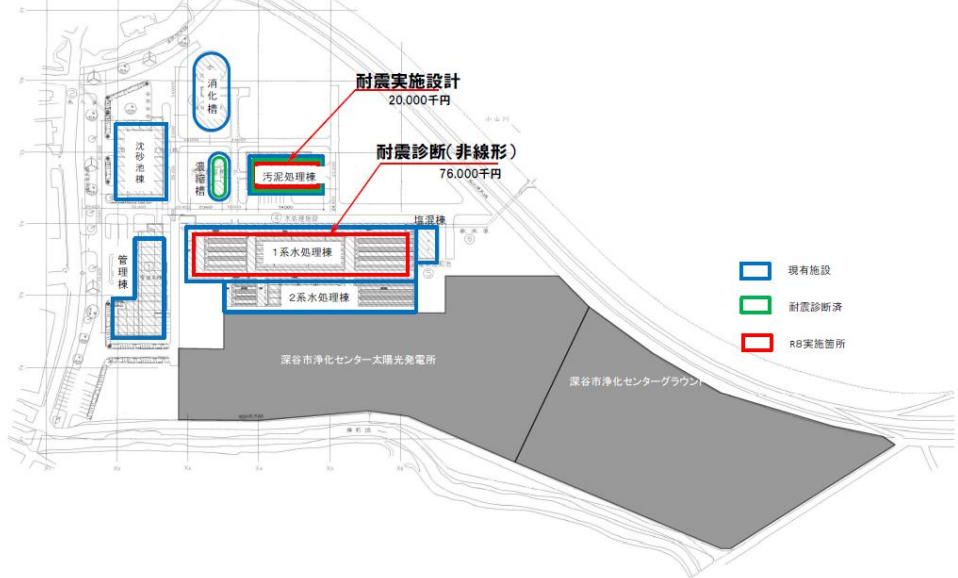

◆スケジュール

実施事業		R3	R4	R5	R6	R7	R8
深谷市下水道事業 ストックマネジメント計画			第1期			第2期	
施設更新	設計	汚泥処理施設 及び水処理施設				水処理施設 (点検・調査)	
	工事		汚泥処理施設 受変電設備				
耐震化	診断			汚泥処理施設		水処理施設	
	設計						汚泥処理施設
その他改修等 (ストマネ以外)				・No.5送風機改良 工事 ・放流流量計改築 更新工事	・No.2送風機改良 工事 ・No.2-1第1・3槽 水中攪拌機改良 工事	・No.1-3最初沈殿池 スカムスキマー 改良工事 ・No.1汚水ポンプ 改良工事ほか	・沈砂分離機改良 工事 ・沈砂池ポンプ棟 電気室空調設備 改良工事

(6)農業集落排水事業

・機能強化事業

➤ 本田ヶ谷地区(管路施設改修工事等)

・単独事業

➤ 人見西部、境、本田南、本田中央地区
(中継ポンプ場通報装置設置工事)

➤ 大寄東部地区
(処理施設機械・電気設備改修工事)

深谷市平面図

